


SKLEPEK[®]

Variabilní ocelové sklepní kóje

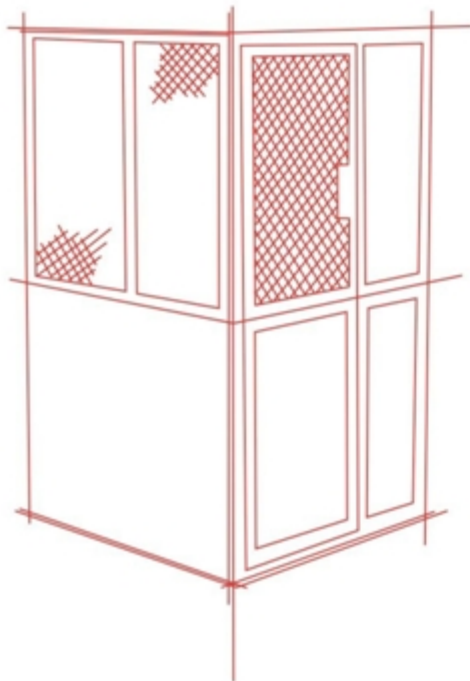

PEKOS GROUP s.r.o.

Koblovská 12/157, 711 00 Ostrava – Koblov ČR

tel. : +420 603 262 285
mobil : +420 603 188 181
e-mail : info@pekosgroup.cz
obchod@pekosgroup.cz
info@sklepek.cz
obchod@sklepek.cz

IČ: 25382454 DIČ: CZ25382454

společnost je zapsána v OR u KOS v Ostravě v oddílu C, vložce č. 17096

Bankovní kontakt : UniCreditBank a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 40531009 / 2700


www.sklepek.cz

www.pekosgroup.cz

KATALOG


rekonstrukce venkovního schodiště

- Schodiště plné s dlažbou granex, novým ocelovým zábradlím
- Odlehčené schodiště s betonovými schodnicemi presbeton
- Kombinované schodiště podesta plná s dlažbou granex, schodnice ocelové v žárovém zinku
- Podesta a schody celé ocelové s novým zábradlím v žárovém zinku
- Oprava vnitřních schodů s odštípnutým litým terasem

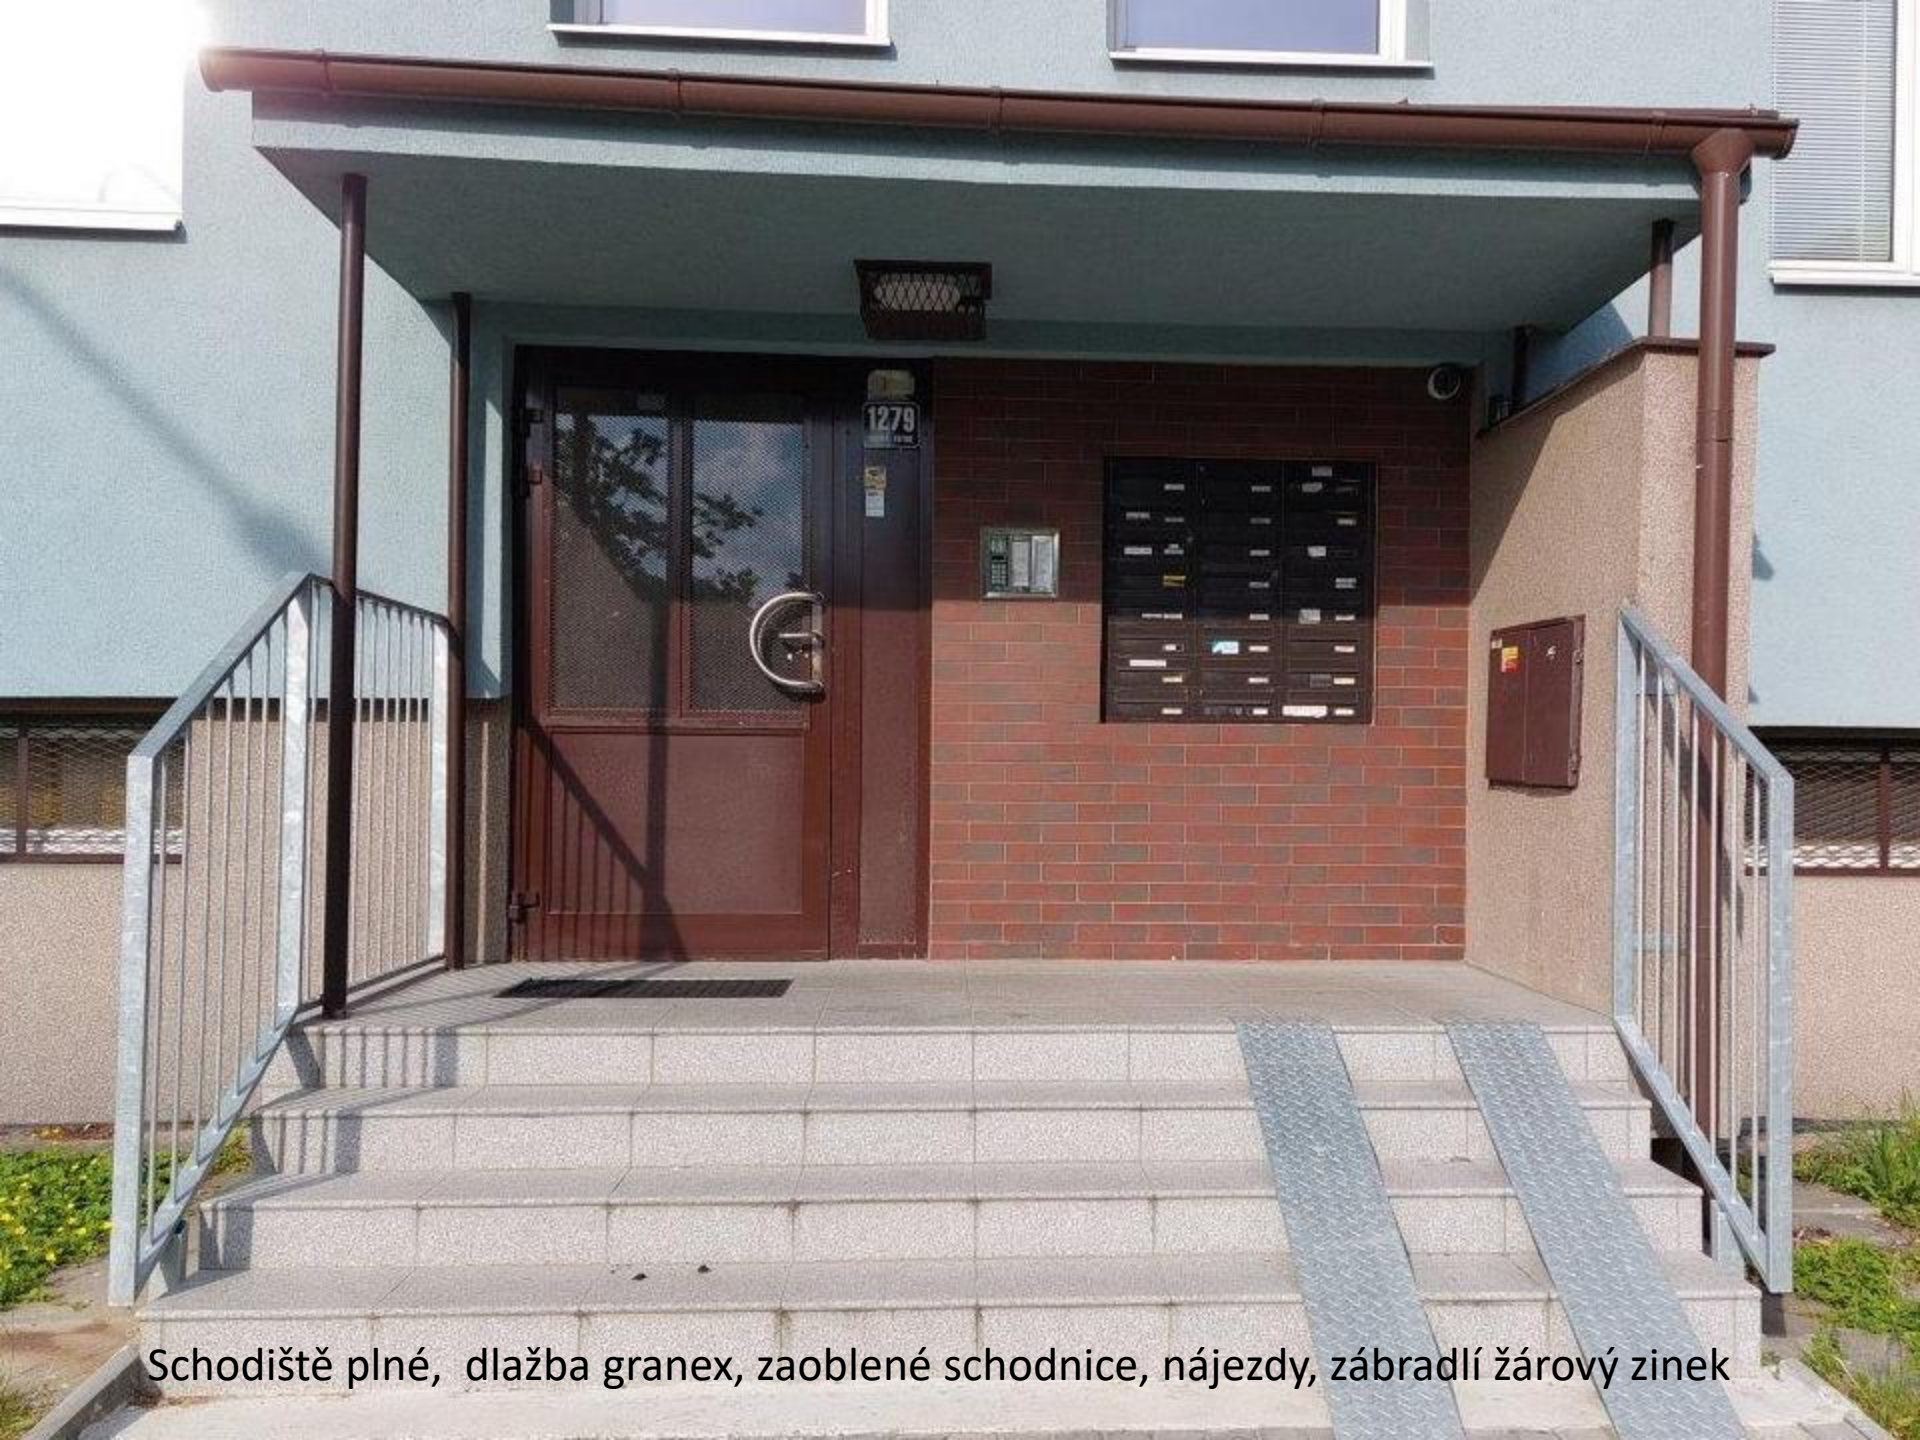

Schodiště plné, dlažba granex, zaoblené schodnice, nájezdy, zábradlí žárový zinek



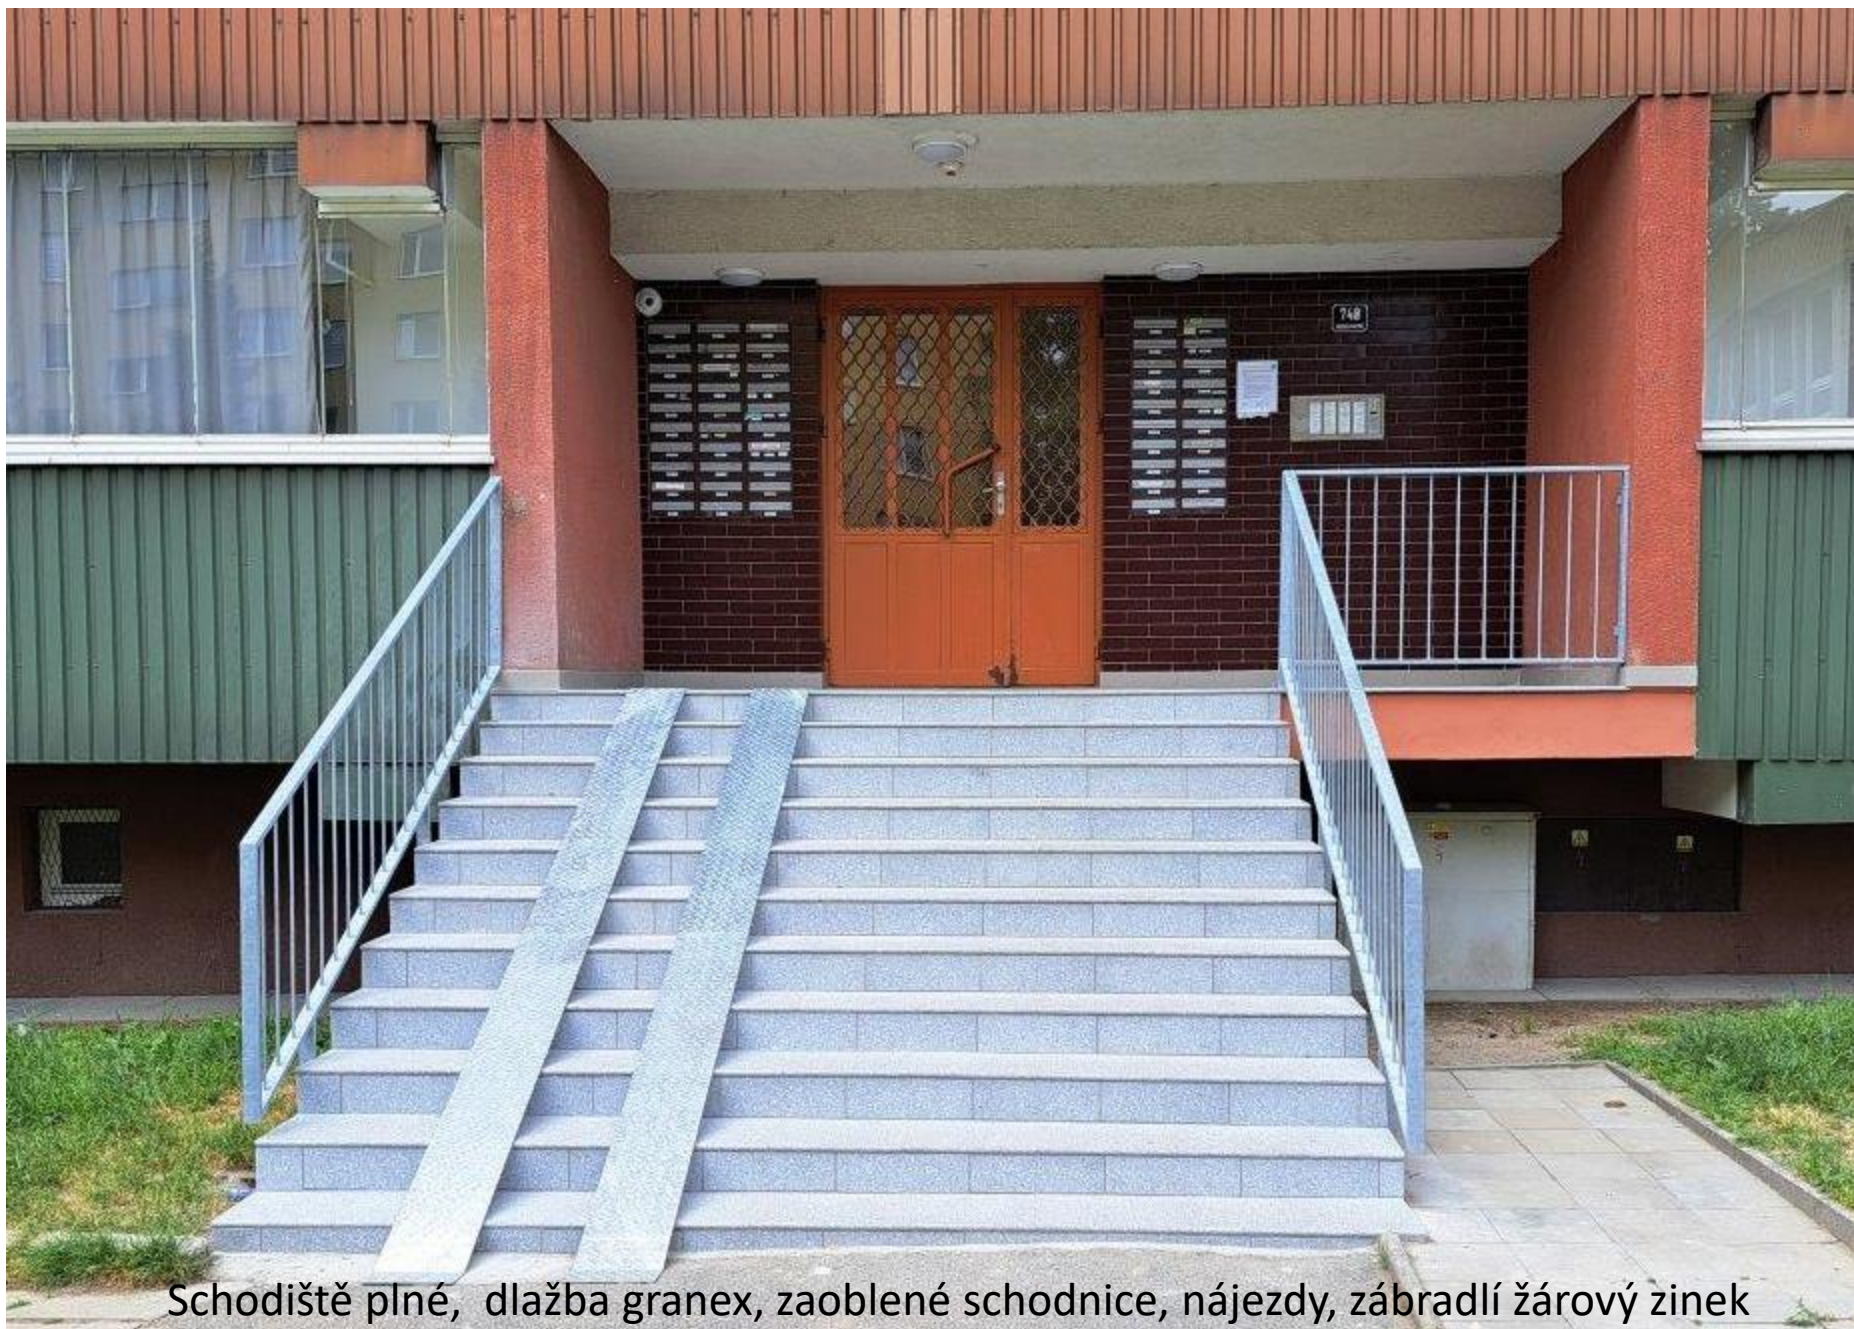

Schodiště plné, dlažba granex, zaoblené schodnice, nájezdy, zábradlí žárový zinek





Schodiště odlehčení PRESBETON bet. prvky, nerez zábradlí zámková dlažba, nájezdy žár.zinek





chodiště odlehčení PRESBETON bet. prvky, zábradlí JAKL a kulatina zámková dlažba, nájezdy žár.zine





Schodiště kombinace bet.podesta, granex, nové ocel. schody v žárovém zinku, zámková dlažba





Komplet nové ocelové schodiště s podestou pororošť, žárový zinek, nájezdy ocelové





Komplet nové ocelové schodiště s podestou pororošt, žárový zinek, nájezdy ocelové



dů, doplnění chybějících částí terasa

Oprava litého terasa uvnitř domu na schodech, odlomeniny, prakyřice se směsí kamínkovou

Před opravou

Doplnění chybějících částí terasy. Při doplňování je třeba alespoň podobně barevné kamínky o shodné frakci. V tomto případě byl použit materiál s podílem pojiva - portlandského cementu. Použita byla syntetická pryskyřice dobarvovaná minerálními pigmenty tak, aby se přiblížila původnímu odstínu. Vzhledem k jejímu postupnému tmavnutí v průběhu času byl povrch po vytvrdnutí pryskyřičné směsi byl povrch přeleštěn a opatřen ochranným nátěrem. V případě vykořenění byla do připraveného otvoru vlepena podpůrná železná tyč, aby nemohlo dojít k opětovnému vylomení.

Oprava litého terasy uvnitř domu na schodech, odlomeniny, prakyřice se směsí kamínkovou

Po opravě